CAPPUCCI GM01
MUFFOLE GM02 GM03 GM04

Descrizione:

Le muffole e i cappucci sono impiegati per la impermeabilizzazione dei cavi e per impedirne il contatto con i liquidi e le sostanze aggressive.
Garantiscono uno strato isolante e protettivo contro l'invecchiamento e l'azione di sostanze chimiche.
Sono inoltre utilizzate per l'isolamento dei punti di giunzione e di suddivisione dei cavi.

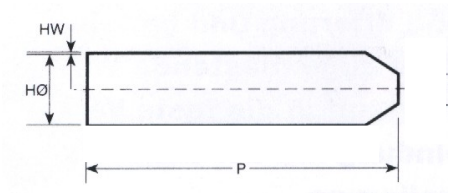

Codice CAPPUCCI	H Ø min. mm	H Ø max. mm	P ±10%	HW ±10%	Cavo Ø mm.
GM01-015	15	4,5	44	1,0	5-12
GM01-025	25	9	69	2,7	10-22
GM01-036	36	15	93	2,8	17-30
GM01-055	55	25	107	3,3	28-47
GM01-082	80	24	127	4,7	28-70
GM01-084	80	40	127	3,6	45-70
GM01-102	102	60	152	3,6	68-90
GM01-124	124	60	152	3,6	75-110
GM01-148	148	57	152	4,5	80-135

Caratteristiche principali:

1. Resistenti ai raggi UV
2. Buona resistenza ai liquidi e ai prodotti chimici
3. Adatti ad essere stoccati per lunghi periodi

Prova	Risultato Test
Temperatura di messa in opera	-55°C +100°C
Resistenza alla trazione	11 Mpa
Allungamento a rottura	300%
Temperatura di ritiro	> 120°C
Peso specifico	Max 1,4
Rigidità dielettrica	Min. 8kV/mm
Resistenza al gelo	-50°C senza alteazioni

	Espanso			Ritirato		Ritiro alla lungh. tot.±10% mm	Ritiro sui terminali di uscita ±10% mm
Codice MUFFOLE	Vie	Ø min ingresso	Ø min uscita	Ø max ingresso	Ø max uscita		
GM02-033	2	33	14	10	3	90	20
GM02-050	2	50	21	23	7,5	119	34
GM02-087	2	87	43	38	13	141	42
GM03-038	3	38	11	14	4	110	20
GM03-060	3	60	24	22	8	185	45
GM03-080	3	80	36	33	16	210	50
GM03-110	3	110	48	47	20	260	75
GM03-125	3	125	55	47	20	260	75
GM04-038	4	38	11	14	4	110	20
GM04-055	4	55	20	22	8,5	190	45
GM04-072	4	72	25	22	8,5	190	45
GM04-100	4	100	35	33	14	215	50
GM04-125	4	125	54	47	22	245	72