PRESSACAVI IN GOMMA

Metrici o PG, Cloroprene, EPDM



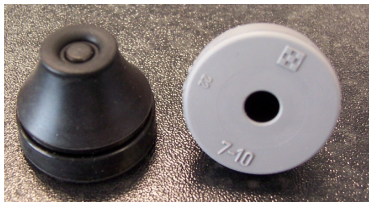

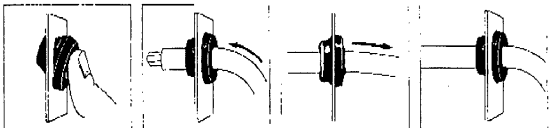

- Materiali resistenti alle intemperie e agli agenti chimici. Idoneo a fori in materiali di spessore 0.5-4 mm. Fissaggio rapido e facile senza impiego di utensili
- Classe di impermeabilità IP67 secondo la norma EN60529
- Y = Grigi RAL7035: EPDM; N = Neri RAL9005: Cloroprene
- Certificazione Semko 44:1984 TUI FI001/84

Codice	Passo	Materiale	Ø cavo	A (mm)	B (mm)	Da (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Conf.
QG01-120-Y	M12	EPDM	4-7	12.5	0.5-2	20.0	12.8	5.6	50
QG01-160-Y	M16	EPDM	5-9	16.5	1-4	21.0	17.7	11.0	50
QG01-200-Y	M20	EPDM	8-12	20.5	1-4	25.5	20.0	13.4	50
QG01-250-Y	M25	EPDM	11-16	25.5	1-4	30.5	21.3	15.3	50
QG01-320-Y	M32	EPDM	15-20	32.5	1-4	38.5	24.6	18.6	25
QG01-400-Y	M40	EPDM	19-28	40.5	1-4	48.5	29.5	21.7	25
QG01-500-Y	M50	EPDM	27-35	50.5	1-4	60.5	34.8	25.0	10
QG01-120-N	M12	Cloroprene	4-7	12.5	0.5-2	20.0	12.8	5.6	50
QG01-160-N	M16	Cloroprene	5-9	16.5	1-4	21.0	17.7	11.0	50
QG01-200-N	M20	Cloroprene	8-12	20.5	1-4	25.5	20.0	13.4	50
QG01-250-N	M25	Cloroprene	11-16	25.5	1-4	30.5	21.3	15.3	50
QG01-320-N	M32	Cloroprene	15-20	32.5	1-4	38.5	24.6	18.6	25
QG01-400-N	M40	Cloroprene	19-28	40.5	1-4	48.5	29.5	21.7	25
QG01-500-N	M50	Cloroprene	27-35	50.5	1-4	60.5	34.8	25.0	10
QG01-035-Y	PG7	EPDM	3-5	13	0.5-2	20.0	12.6	5.4	50
QG01-057-Y	PG9	EPDM	5-7	16	1-4	21.0	17.8	10.3	50
QG01-071-Y	PG11	EPDM	7-10	19	1-4	24.0	19.8	12.7	50
QG01-114-Y	PG16	EPDM	10-14	23	1-4	28.0	21.6	14.7	50
QG01-142-Y	PG21	EPDM	14-20	29	1-4	35.0	24.6	17.6	25
QG01-226-Y	PG29	EPDM	20-26	38	1-4	46.0	28.5	20.0	25
QG01-235-Y	PG36	EPDM	26-35	48	1-4	58.0	34.9	23.9	10
QG01-035-N	PG7	Cloroprene	3-5	13	0.5-2	20.0	12.6	5.4	50
QG01-057-N	PG9	Cloroprene	5-7	16	1-4	21.0	17.8	10.3	50
QG01-071-N	PG11	Cloroprene	7-10	19	1-4	24.0	19.8	12.7	50
QG01-114-N	PG16	Cloroprene	10-14	23	1-4	28.0	21.6	14.7	50
QG01-142-N	PG21	Cloroprene	14-20	29	1-4	35.0	24.6	17.6	25
QG01-226-N	PG29	Cloroprene	20-26	38	1-4	46.0	28.5	20.0	25
QG01-235-N	PG36	Cloroprene	26-35	48	1-4	58.0	34.9	23.9	10